

V09 - С ВРАЩАЮЩИМИСЯ КРЮКОМ - ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ВОРОТ И СЕКЦИОННЫХ ВОРОТАХ С СЕРВОПРИВОДОМ



ЗАПАТЕНТОВАНО

Электромеханический замок V09 - единственный высоконадежный замок, специально разработанный для установки на механических или автоматических откатных воротах, расположенных на улице.
Уникальный механизм с шипом допускает тепловое расширение при размерах раздвижных ворот до 9.6 мм. Тепловое расширение в размере 9,6 мм эквивалентно изменению температуры на 100°C для ворот длиной 8 метров. Используется и для механических версий раздвижных ворот (с двойным цилиндром). В отличие от систем закрытия при помощи навесных замков, цепей или обычных механических замков с дужкой, замок V09 предлагает новые, более эффективные уровни безопасности. Прост в использовании, эстетичен, не может быть взломан снаружи. Замок устойчив к погодным условиям. (Подробнее)


- **Установка:** горизонтальная на фиксированный держатель откатных ворот.
- **Выход:** 50 мм.
- **Длительность импульса открытия:** контролируется электронной платой и может работать с системой автоматизации ворот.
- **Съемная катушка.**
- **Номинальное напряжение:** 12V или 24V постоянного или переменного тока (рекомендуется 24V).
- **Корпус:** цельный из оцинкованной стали с отверстием для ввода кабеля с обратной стороны корпуса (для максимальной безопасности) или с боковой стороны (с перфорированным заранее отверстием).
- **Крышка:** из оцинкованной стали, с автоматическим блоком безопасности при закрытом замке.
- **Вращающийся затвор с шипом:** ударопрочный, защищен упрочненными вращающимися кольцами из оцинкованной стали с антикоррозийной защитой, вставлен в проводник из стали, обработанный химической никелировкой "NIPLOY PROCESS", приводится в действие пружинами из нержавеющей стали.
- **Цилиндр:** модель предназначена для полуцилиндров европейского профиля длиной 40 мм (30+10) с DIN или универсальной бородкой (код тов. 1.772.9 входит в комплект).
- **Устройство** (полуцилиндра, входит в комплект):
 - штифты из латуни;
 - контр-штифты грибовидной формы из латуни, защита от высверливания;
 - пружины штифтов из фосфористой бронзы.
- **Ответная планка:** из оцинкованной стали, легко устанавливается благодаря практичному шаблону для выравнивания.
- **В комплекте:** ответная планка из оцинкованной стали для горизонтальной установки (код тов. 7905.217), козырек из оцинкованной стали и пластина для ответной планки, электронная плата, которая может работать с системой автоматизации ворот, ключ Torx для закрытия/открытия корпуса, цилиндр из оцинкованной стали, нейлоновое кольцо и пробка, крепежные винты.

● **Упаковка:** индивидуальная коробка.

● **По заказу:**

- [настольная демонстрационная стойка \(арт. 7905.0601\)](#), демонстрирует работу электромеханического замка V09;
- [комплектующие из оцинкованной стали для установки на секционных воротах с сервоприводом](#);
- модели без электронной платы, для механических не моторизированных ворот.

[Для цилиндров возможны любые специальные исполнения.](#)

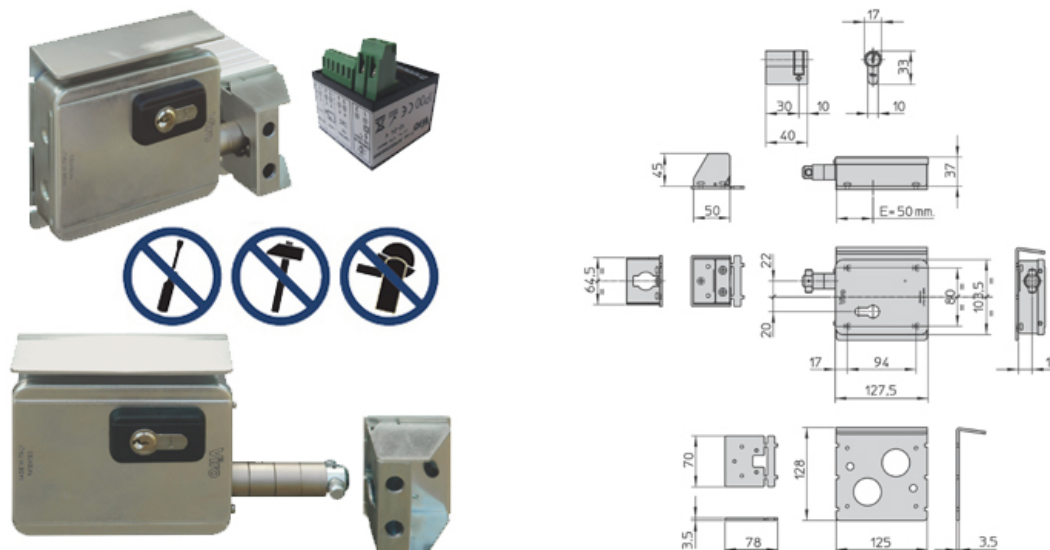

V09 - С ВРАЩАЮЩИМСЯ КРЮКОМ - ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ВОРОТ И СЕКЦИОННЫХ ВОРОТАХ С СЕРВОПРИВОДОМ

Арт.№.	Вес единицы изделия гр.
7905	2530

АКСЕССУАРЫ

Арт.№.	Описание
7905.0600.2	Комплектующие для установки замка на секционных воротах с сервоприводом
7905.0610.2	Комплектующие для установки замка на секционных воротах с сервоприводом + Электромеханический замок V09
7905.0600	Набор для упрощенной установки

[Набор для упрощенной установки](#) столбец, пластины для фиксации, прокладки и крепежные болты (также поставляются отдельные компоненты из комплекта).